



CARACTERÍSTICAS

Posición aconsejada para las parrillas


Posibilidad de regulación

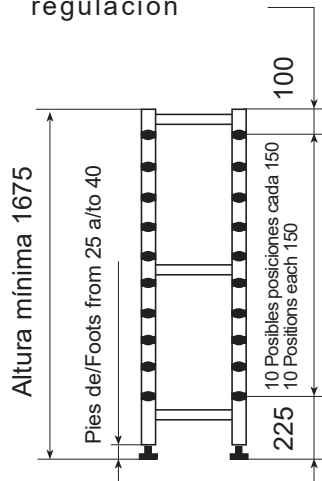


3 niveles

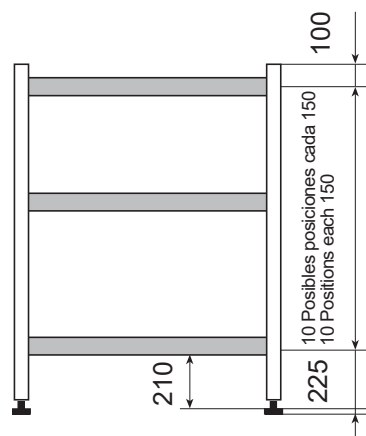


4 niveles

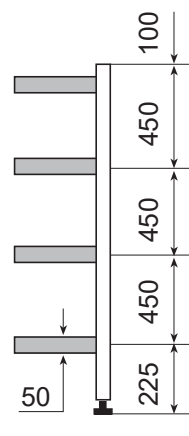


5 niveles

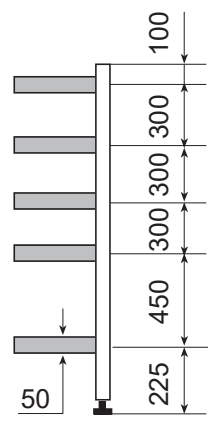


Balda de Polietileno
Polyethylene
ref. 6611



Balda de Duralinox
Aluminium
ref. 6811



10 Módulos estándar



Disponibilidad máxima

